
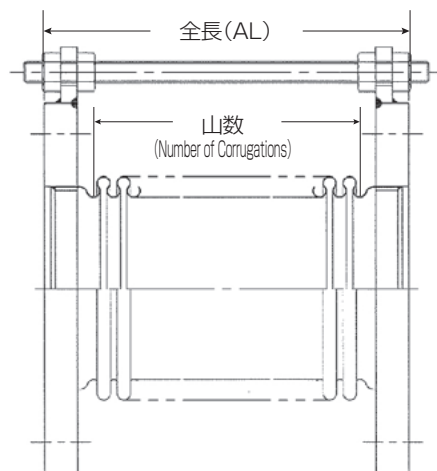


TX-20010-EP —新構造タイプ開発品— エキスパンド加工タイプ

標準金具の使用、部品点数を削減しコストダウン実現



フランジ直付タイプ(型式:A)

Direct Connection to Flange (TYPE:A)

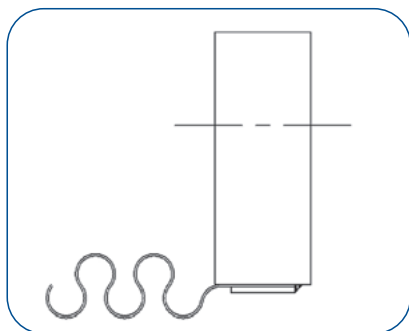

ラップタイプ(型式:B)

Lap Joint Type (TYPE:B)

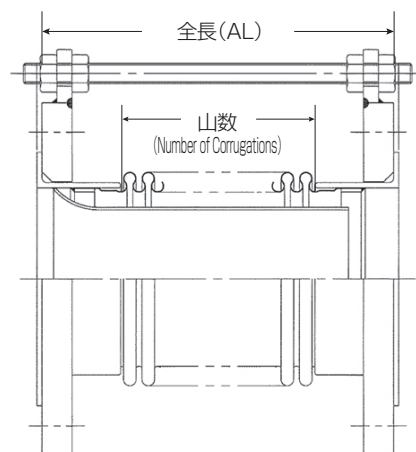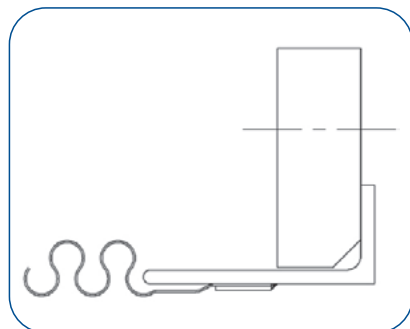

1. 型式は、 SHIPPINGボルト(セットボルト)付を標準形式とします。
仕様条件により、調整ロッド(タイロッドボルト)付での設計を行います。
2. JIS5Kフランジタイプも製作致します。
3. ラップタイプ(型式:B)の接続部はオールステンレスを標準形式とします。

1. Standard model comes with Shipping bolt.
Tie rod can be set up at the condition.
2. JIS5K type is also available.
3. Stainless steel is standard material for the connection of Lap Joint Type (Type:B).

■ 10Kタイプ ■ 10K type

オメガベローズ Omega Bellows

口径 Nominal dia.		山数 Number of Corrugations	内径 In. dia.	全長 Length (mm)		変位量 Deflection (mm)		バネ反力 Reaction force		質量 Weight (kg)		ベローズ耐圧 Pressure Resistance
(A)	(B)	山	mm	型式:A Type: A	型式:B Type: B	X± 軸方向	Y± 軸直角方向	X (N/mm)	Y (N/mm)	型式:A	型式:B	MPa (安定変形圧)
65A	2 1/2	9	66.5	135	185	8.1	2.8	136.0	181.3	7.2	8.6	0.98
80A	3	8	78.0	130	180	10.1	3.0	102.4	193.9	7.3	8.7	
100A	4	7	103.0	130	180	9.4	2.1	132.1	444.9	8.6	11.0	
125A	5	8	128.0	150	195	10.8	2.3	158.1	560.3	13.0	16.0	
150A	6	8	151.5	155	195	12.4	2.2	129.1	635.8	18.0	23.0	
200A	8	10	202.5	180	245	14.9	2.6	162.1	877.8	22.0	29.0	
250A	10	11	250.5	205	265	16.9	2.7	220.9	1372.0	37.0	45.0	
300A	12	13	300.0	245	300	19.5	3.4	301.3	1612.3	41.0	54.0	

*表中にない面間・山数については、当社までお問い合わせください。

*Please contact us if you require further information not specifics in the above chart.